

新亚东方电能科技有限公司

XINYA DONGFANG ELECTRICAL ENERGY TECHNOLOGIES CO.,LTD.

质量为本

Quality-Based

技术卓越

Technical Excellence

服务至上

Service First

合作共赢

Win-win Cooperation



公司简介

COMPANY PROFILE

新亚东方电能科技有限公司成立于2016年，是一家拥有上市公司背景的全国无区域国家级高新技术企业，总部位于温州乐清市，在深圳设有分公司，工厂占地面积30000多平方米。新亚东方专注于充电桩的关键电路设计、软件开发、平台应用，致力于电动汽车充电桩的研发、生产、销售和运营于一体。为广大新能源车主提供可靠的充电服务，为充电站的建设和运营提供个性化的解决方案。

公司交、直流充电桩产品拥有自主知识产权，拥有多项发明专利，全系列充电桩产品拥有第三方权威认证机构证书。公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等体系认证。

公司始终坚持“质量为本、技术卓越、服务至上、合作共赢”的核心理念，积极发挥自身优势，强化技术创新、管理创新和商业模式创新，为广大客户提供高质量的产品和服务。

资质荣誉

HONOR



XY DC-C120系列电动汽车
直流一体式充电机



新亚东方XY DC-C120系列直流一体式充电机是新一代的“一机双枪”智能型充电机，具有智能分配逻辑，双枪智能功率分配，200-1000Vdc宽电压范围输出，模块灌胶设计适应更恶劣的应用环境，优化的散热风道设计使机器内部的散热更好，器件寿命更长。结合节能，多重保护功能，远程升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同车型需求灵活搭配不同类型模块，满足多种充电场合需求。

XY DC-C240系列电动汽车
直流一体式充电机



新亚东方XY DC-C240系列直流一体式充电机是新一代的“一机双枪”智能型充电机，具有智能分配逻辑，双枪智能功率分配，200-1000Vdc宽电压范围输出，模块灌胶设计适应更恶劣的应用环境，优化的散热风道设计使机器内部的散热更好，器件寿命更长。结合节能，多重保护功能，远程升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同车型需求灵活搭配不同类型模块，满足多种充电场合需求。

型号		XY DC-C120-60KW	XY DC-C120-80KW	XY DC-C120-120KW
交流输入参数	系统功率	60KW	80KW	120KW
	交流输入电压	323 ~ 437Vac		
	交流电源频率	45 ~ 65Hz		
	输入功率因数	>0.99		
	总谐波因数	THD < 5%		
系统输出参数	输出电压	200 ~ 1000Vdc		
	输出电流	0 ~ 250A		
	稳流精度	±0.5%		
	输出电流误差	≤±1%（≥30A 时）；≤0.3A（<30A 时）		
	输出电压误差	±0.5%		
	峰值效率	≥95%		
基本参数	充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式		
	通信方式	4G/以太网		
	启动方式	VIN码/扫码/刷卡		
	分段收费	可根据尖峰平谷时段进行设置，分段收费设置简单明了		
	保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能		
	人机交互接口	7英寸		
	噪音	≤65dB		
	防护等级	IP54		
	允许环境温度	-20℃~ + 65℃(超过50℃降额)		
	冷却方式	风冷		
	允许相对湿度	0 ~ 95%（无冷凝）		
	允许最高海拔	≤2000m无需降额；>2000m,每上升100米工作温度降低1℃		
	体积（宽*深*高）	750mm*520mm*1600mm		
	重量（不含模块）	130Kg		

型号		XY DC-C240-160KW	XY DC-C240-180KW	XY DC-C240-200KW	XY DC-C240-240KW
交流输入参数	系统功率	160KW	180KW	200KW	240KW
	交流输入电压	323 ~ 437Vac			
	交流电源频率	45 ~ 65Hz			
	输入功率因数	>0.99			
	总谐波因数	THD < 5%			
系统输出参数	输出电压	200 ~ 1000Vdc			
	输出电流	0 ~ 250A			
	稳流精度	±0.5%			
	输出电流误差	≤±1%（≥30A 时）；≤0.3A（<30A 时）			
	输出电压误差	±0.5%			
	峰值效率	≥95%			
基本参数	充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式			
	通信方式	4G/以太网			
	启动方式	VIN码/扫码/刷卡			
	分段收费	可根据尖峰平谷时段进行设置，分段收费设置简单明了			
	保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能			
	人机交互接口	7英寸			
	噪音	≤65dB			
	防护等级	IP54			
	允许环境温度	-20℃~ + 65℃(超过50℃降额)			
	冷却方式	风冷			
	允许相对湿度	0 ~ 95%（无冷凝）			
	允许最高海拔	≤2000m无需降额；>2000m,每上升100米工作温度降低1℃			
	体积（宽*深*高）	750mm*520mm*1700mm			
	重量（不含模块）	180Kg			

XY DC-H120系列电动汽车
直流一体式充电桩



新亚东方XY DC-H120黄山系列直流一体式充电桩是新一代的“一机双枪”智能型充电桩，具有智能分配逻辑，双枪智能功率分配，多彩灯条设计，运行状态形象直观，200-1000Vdc宽电压范围输出，模块灌胶设计适应更恶劣的应用环境，优化的散热风道设计使机器内部的散热更好，器件寿命更长。结合节能，多重保护功能，远程升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同车型需求灵活搭配不同类型模块，满足多种充电场合需求。

XY DC-H240系列电动汽车
直流一体式充电桩



新亚东方XY DC-H240黄山系列直流一体式充电桩是新一代的“一机双枪”智能型充电桩，具有智能分配逻辑，双枪智能功率分配，多彩灯条设计，运行状态形象直观，200-1000Vdc宽电压范围输出，模块灌胶设计适应更恶劣的应用环境，优化的散热风道设计使机器内部的散热更好，器件寿命更长。结合节能，多重保护功能，远程升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同车型需求灵活搭配不同类型模块，满足多种充电场合需求。

型号		XY DC-H120-120KW
交流输入参数	系统功率	120KW
	交流输入电压	323 ~ 437Vac
	交流电源频率	45 ~ 65Hz
	输入功率因数	>0.99
	总谐波因数	THD < 5%
系统输出参数	输出电压	200 ~ 1000Vdc
	输出电流	0 ~ 250A
	稳流精度	±0.5%
	输出电流误差	≤±1%（≥30A 时）； ≤0.3A（ < 30A 时）
	输出电压误差	±0.5%
	峰值效率	≥95%
基本参数	充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式
	通信方式	4G/以太网
	启动方式	VIN码/扫码/刷卡
	分段收费	可根据尖峰平谷时段进行设置，分段收费设置简单明了
	保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能
	人机交互接口	7英寸
	噪音	≤65dB
	防护等级	IP54
	允许环境温度	-20℃ ~ + 65℃(超过50℃降额)
	冷却方式	风冷
	允许相对湿度	0 ~ 95%（无冷凝）
	允许最高海拔	≤2000m无需降额； >2000m,每上升100米工作温度降低1℃
	体积（宽*深*高）	750mm*500mm*1600mm
	重量（不含模块）	150Kg

型号		XY DC-H240-160KW	XY DC-H240-180KW	XY DC-H240-200KW	XY DC-H240-240KW
交流输入参数	系统功率	160KW	180KW	200KW	240KW
	交流输入电压	323 ~ 437Vac			
	交流电源频率	45 ~ 65Hz			
	输入功率因数	>0.99			
	总谐波因数	THD < 5%			
系统输出参数	输出电压	200 ~ 1000Vdc			
	输出电流	0 ~ 250A			
	稳流精度	±0.5%			
	输出电流误差	≤±1%（≥30A 时）； ≤0.3A（ < 30A 时）			
	输出电压误差	±0.5%			
	峰值效率	≥95%			
基本参数	充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式			
	通信方式	4G/以太网			
	启动方式	VIN码/扫码/刷卡			
	分段收费	可根据尖峰平谷时段进行设置，分段收费设置简单明了			
	保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能			
	人机交互接口	7英寸			
	噪音	≤65dB			
	防护等级	IP54			
	允许环境温度	-20℃ ~ + 65℃(超过50℃降额)			
	冷却方式	风冷			
	允许相对湿度	0 ~ 95%（无冷凝）			
	允许最高海拔	≤2000m无需降额； > 2000m，每上升100m工作温度降低1℃			
	体积（宽*深*高）	750mm*560mm*1700mm			
	重量（不含模块）	180Kg			

XY DC-T400系列电动汽车
直流一体式充电机



新亚东方XY DC-T400系列直流一体式充电机是新一代的“一机双枪”智能型充电机，具有智能分配逻辑，双枪智能功率分配，双枪同充功能，200-1000Vdc宽电压范围输出，模块灌胶设计适应更恶劣的应用环境，优化的散热风道设计使机器内部的散热更好，器件寿命更长。结合节能，多重保护功能，远程升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同车型需求灵活搭配不同类型模块，满足多种充电场合需求。

型号		XY DC-T400-300KW	XY DC-T400-320KW	XY DC-T400-360KW	XY DC-T400-400KW
	系统功率	300KW	320KW	360KW	400KW
交流输入参数	交流输入电压	323 ~ 437Vac			
	交流电源频率	45 ~ 65Hz			
	输入功率因数	>0.99			
	总谐波因数	THD < 5%			
系统输出参数	输出电压	200 ~ 1000Vdc			
	输出电流	0 ~ 250A			
	稳流精度	±0.5%			
	输出电流误差	≤±1%（≥30A 时）； ≤0.3A（ < 30A 时 ）			
	输出电压误差	±0.5%			
	峰值效率	≥95%			
基本参数	充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式			
	通信方式	4G/以太网			
	启动方式	VIN码/扫码/刷卡			
	分段收费	可根据尖峰平谷时段进行设置，分段收费设置简单明了			
	保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能			
	人机交互接口	7英寸			
	广告屏尺寸	15.6英寸（ 选配 ）			
	广告投放平台	支持			
	噪音	≤65dB			
	防护等级	IP54			
	允许环境温度	-20℃~ + 65℃(超过50℃降额)			
	冷却方式	风冷			
	允许相对湿度	0 ~ 95%（ 无冷凝 ）			
	允许最高海拔	≤2000m无需降额； >2000m,每上升100米工作温度降低1℃			
	体积（宽*深*高）	800mm*900mm*1700mm			
	重量（不含模块）	230Kg			

XY DC-H480系列电动汽车
智能柔性充电堆



新亚东方XY DC-H480系列电动汽车智能柔性充电堆是最新研发的新一代分体式智能型充电堆，输出采用全矩阵柔性功率分配，200-1000Vdc宽电压范围输出，模块灌胶设计适应更恶劣的应用环境，优化的整机风道设计，散热更好，让机器更轻松应对满功率输出，延长机器寿命，最多可带8把枪，预留2把600A液冷快充枪接口，方便客户后续产品升级，符合新国标要求，特别适用于充电运营场站，高速公路服务区，公交充电站，停车场等安装使用。方便、灵活，功率密度高，兼容性强。

型号		XY DC-H480-8F-360KW	XY DC-H480-8F-480KW
整流柜配置	额定功率	360KW	480KW
	输入电压	380VAC±15%,三相+N+PE	
	频率	45-65Hz	
	功率因数	≥0.99	
	谐波	≤5%	
	最大终端数	8	
	输出路数	1到8枪任意搭配	
	散热方式	智能风冷	
	使用环境	室外(IP54)	
	主柜外形尺寸	1000*900*1900 (W*D*H)	
终端配置	显示方式	7寸触摸屏	
	后台通讯	以太网/4G	
	启动方式	扫码/VIN/刷卡	
	使用环境	室外(IP54)	
	终端外形尺寸	普通终端350*200*1500(W*D*H);液冷终端500*300*1500(W*D*H)	
终端输出特性	输出电压范围	200~1000VDC(恒功率范围300~1000VDC)	
	单枪最大电流	普通充电枪250A;液冷充电枪600A	
	单枪最大功率	普通充电枪250kW;液冷充电枪600KW	
	峰值效率	≥95%	
	输出电压误差	< ±0.5%	
	输出电流误差	≥30A时， ≤±1%;<30A时， ≤±0.3A	
	稳压精度	≤±0.5%	
	稳流精度	≤±1%	
	纹波峰峰值	≤±1%	
	均流不平衡度	≤3%	
环境指标	工作温度	-20 ~ +50℃	
	存储温度	-40 ~ +75℃	
	相对湿度	5~90%RH,无冷凝	
	海拔高度	≤2000m无需降额； >2000m,每上升100米工作温度降低1℃	

XY DC-H720系列电动汽车智能柔性充电桩



新亚东方XY DC-H720系列电动汽车智能柔性充电桩是最新研发的新一代分体式智能型充电桩，输出采用全矩阵柔性功率分配，200-1000Vdc宽电压范围输出，模块灌胶设计适应更恶劣的应用环境，优化的整机风道设计，散热更好，让机器更轻松应对满功率输出，延长机器寿命，最多可带12把枪，预留2把600A液冷快充枪接口，方便客户后续产品升级，符合新国标要求，特别适用于充电运营场站，高速公路服务区，公交充电站，停车场等安装使用。方便、灵活，功率密度高，兼容性强。

型号		XY DC-H720-12F-480KW	XY DC-H720-12F-600KW	XY DC-H720-12F-720KW
整流柜配置	额定功率	480KW	600KW	720KW
	输入电压	380VAC±15%,三相+N+PE		
	频率	45-65Hz		
	功率因数	≥0.99		
	谐波	≤5%		
	最大终端数	12		
	输出路数	1到12枪任意搭配		
	散热方式	智能风冷		
	使用环境	室外(IP54)		
	主柜外形尺寸	1500*900*1900 (W*D*H)		
终端配置	显示方式	7寸触摸屏		
	后台通讯	以太网/4G		
	启动方式	扫码/VIN/刷卡		
	使用环境	室外(IP54)		
	终端外形尺寸	普通终端350*200*1500(W*D*H);液冷终端500*300*1500(W*D*H)		
终端输出特性	输出电压范围	200~1000VDC(恒功率范围300~1000VDC)		
	单枪最大电流	普通充电枪250A;液冷充电枪600A		
	单枪最大功率	普通充电枪250kW;液冷充电枪600KW		
	峰值效率	≥95%		
	输出电压误差	<±0.5%		
	输出电流误差	≥30A时，≤±1%;<30A时，≤±0.3A		
	稳压精度	≤±0.5%		
	稳流精度	≤±1%		
	纹波峰峰值	≤±1%		
	均流不平衡度	≤3%		
环境指标	工作温度	-20 ~ +50℃		
	存储温度	-40 ~ +75℃		
	相对湿度	5~90%RH,无冷凝		
	海拔高度	≤2000m无需降额；>2000m,每上升100米工作温度降低1℃		

XY DC-H960系列电动汽车智能柔性充电桩



新亚东方XY DC-H960系列电动汽车智能柔性充电桩是最新研发的新一代分体式智能型充电桩，输出采用全矩阵柔性功率分配，200-1000Vdc宽电压范围输出，模块灌胶设计适应更恶劣的应用环境，优化的整机风道设计，散热更好，让机器更轻松应对满功率输出，延长机器寿命，最多可带16把枪，预留2把600A液冷快充枪接口，方便客户后续产品升级，符合新国标要求，特别适用于充电运营场站，高速公路服务区，公交充电站，停车场等安装使用。方便、灵活，功率密度高，兼容性强。

型号		XY DC-H960-16F-720KW	XY DC-H960-16F-800KW	XY DC-H960-16F-960KW
整流柜配置	额定功率	720KW	800KW	960KW
	输入电压	380VAC±15%,三相+N+PE		
	频率	45-65Hz		
	功率因数	≥0.99		
	谐波	≤5%		
	最大终端数	16		
	输出路数	1到16枪任意搭配		
	散热方式	智能风冷		
	使用环境	室外(IP54)		
	主柜外形尺寸	2000*950*1900 (W*D*H)		
终端配置	显示方式	7寸触摸屏		
	后台通讯	以太网/4G		
	启动方式	扫码/VIN/刷卡		
	使用环境	室外(IP54)		
	终端外形尺寸	普通终端350*200*1500(W*D*H);液冷终端500*300*1500(W*D*H)		
终端输出特性	输出电压范围	200~1000VDC(恒功率范围300~1000VDC)		
	单枪最大电流	普通充电枪250A;液冷充电枪600A		
	单枪最大功率	普通充电枪250kW;液冷充电枪600KW		
	峰值效率	≥95%		
	输出电压误差	<±0.5%		
	输出电流误差	≥30A时，≤±1%;<30A时，≤±0.3A		
	稳压精度	≤±0.5%		
	稳流精度	≤±1%		
	纹波峰峰值	≤±1%		
	均流不平衡度	≤3%		
环境指标	工作温度	-20 ~ +50℃		
	存储温度	-40 ~ +75℃		
	相对湿度	5~90%RH,无冷凝		
	海拔高度	≤2000m无需降额；>2000m,每上升100米工作温度降低1℃		

XY DC-40系列电动汽车
直流一体式充电桩



新亚东方XY DC-40系列直流充电桩是最新研发的新一代一体式单枪直流充电桩，具有体积小，功能齐全，智能稳定，性价比高等特点，符合最新国标要求，适合给汽车日常补电，地产指标项目、运营场站，停车场安装等，方便、灵活，功率密度高，兼容性强，结合多重保护功能，远程控制及升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同车型需求灵活搭配不同类型模块，满足多种充电场合需求。

型号		XY DC-40-20KW	XY DC-40-30KW	XY DC-40-40KW
	系统功率	20KW	30KW	40KW
交流输入参数	交流输入电压	323 ~ 437Vac		
	交流电源频率	45 ~ 65Hz		
	输入功率因数	>0.99		
	总谐波因数	THD < 5%		
系统输出参数	输出电压	200 ~ 750/1000Vdc		
	输出电流	0 ~ 67A	0 ~ 100A	0 ~ 133A
	稳流精度	±0.5%		
	输出电流误差	≤±1% (≥30A 时) ； ≤0.3A (< 30A 时)		
	输出电压误差	±0.5%		
	峰值效率	≥95%		
基本参数	充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式		
	通信方式	4G/以太网		
	启动方式	VIN码/扫码/刷卡		
	分段收费	可根据尖峰平谷时段进行设置，分段收费设置简单明了		
	保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能		
	屏幕尺寸	7英寸		
	噪音	≤65dB		
	防护等级	IP54		
	允许环境温度	-20°C ~ + 65°C(超过50°C降额)		
	冷却方式	风冷		
	允许相对湿度	0 ~ 95%（无冷凝）		
	允许最高海拔	6000米（超过3000 米需降额使用）		
	体积（宽*深*高）	600mm*395mm*1500mm		
	重量（不含模块）	81Kg		

XY DC-60系列电动汽车
直流一体式充电桩



新亚东方XY DC-60系列直流充电桩是最新研发的新一代一体式单枪直流充电桩，具有体积小，功能齐全，智能稳定，性价比高等特点，符合最新国标要求，适合给汽车日常补电，地产指标项目、运营场站，停车场安装等，方便、灵活，功率密度高，兼容性强，结合多重保护功能，远程控制及升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同车型需求灵活搭配不同类型模块，满足多种充电场合需求。

型号		XY DC-60-20KW	XY DC-60-30KW	XY DC-60-40KW	XY DC-60-60KW
	系统功率	20KW	30KW	40KW	60KW
交流输入参数	交流输入电压	323 ~ 437Vac			
	交流电源频率	45 ~ 65Hz			
	输入功率因数	>0.99			
	总谐波因数	THD < 5%			
系统输出参数	输出电压	200 ~ 750/1000Vdc			
	输出电流	0 ~ 67A	0 ~ 100A	0 ~ 133A	0 ~ 200A
	稳流精度	±0.5%			
	输出电流误差	≤±1% (≥30A 时) ； ≤0.3A (< 30A 时)			
	输出电压误差	±0.5%			
	峰值效率	≥95%			
基本参数	充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式			
	通信方式	4G/以太网			
	启动方式	VIN码/扫码/刷卡			
	分段收费	可根据尖峰平谷时段进行设置，分段收费设置简单明了			
	保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能			
	屏幕尺寸	7英寸			
	噪音	≤65dB			
	防护等级	IP54			
	允许环境温度	-20°C ~ + 65°C(超过50°C降额)			
	冷却方式	风冷			
	允许相对湿度	0 ~ 95%（无冷凝）			
	允许最高海拔	6000米（超过3000 米需降额使用）			
	体积（宽*深*高）	600mm*395mm*1500mm			
	重量（不含模块）	81Kg			


XY DC-Y40系列电动汽车
直流移动式充电机



新亚东方XY DC-Y40系列直流充电机是最新研发的新一代移动式充电机，具有体积小，功能齐全，智能稳定，性价比高等特点，符合最新国标要求，适合给汽车日常补电，随车配送、租用，行车备用充电等，方便、灵活、小巧，功率密度高，兼容性强，结合多重保护功能，远程控制及升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同车型需求灵活搭配不同类型模块，满足多种充电场合需求。

型号		XY DC-Y40-20KW	XY DC-Y40-40KW
	系统功率	20KW	40KW
交流输入参数	交流输入电压	323 ~ 437Vac	
	交流电源频率	45 ~ 65Hz	
	输入功率因数	>0.99	
	总谐波因数	THD < 5%	
系统输出参数	输出电压	20 ~ 170/200 ~ 750/200 ~ 1000Vdc	
	输出电流	0 ~ 50A	0 ~ 100A
	稳流精度	±1%	
	输出电流误差	≤±1% (≥30A 时) ； ≤0.3A (< 30A 时)	
	输出电压误差	±0.5%	
	峰值效率	≥95%	
	充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式	
基本参数	通信方式	4G/以太网	
	启动方式	VIN码/扫码/刷卡	
	保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能	
	噪音	≤65dB	
	防护等级	IP32	
	允许环境温度	-20℃~ + 65℃(超过50℃降额)	
	冷却方式	风冷	
	允许相对湿度	0 ~ 95% (无冷凝)	
	允许最高海拔	6000米 (超过3000 米需降额使用)	
	体积 (宽*深*高)	500mm*260mm*550mm	
	重量 (不含模块)	30Kg	

XY DC-G40P系列电动汽车
直流壁挂式充电机

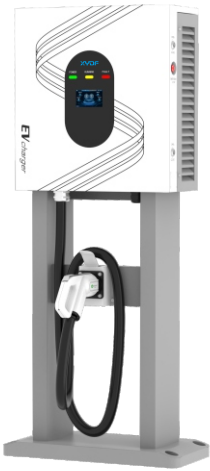

新亚东方XY DC-G40P系列直流充电机是最新研发的新一代壁挂式充电机，具有体积小，功能齐全，智能稳定，性价比高等特点，符合最新国标要求，适合给汽车日常补电，随车配送、租用，站点运营等，方便、灵活、小巧，功率密度高，兼容性强，结合多重保护功能，远程控制及升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同车型需求灵活搭配不同类型模块，满足多种充电场合需求。

型号		XY DC-G40P-30KW	XY DC-G40P-40KW
	系统功率	30KW	40KW
交流输入参数	交流输入电压	323 ~ 437Vac	
	交流电源频率	45 ~ 65Hz	
	输入功率因数	>0.99	
	总谐波因数	THD < 5%	
系统输出参数	输出电压	200 ~ 750/1000Vdc	
	输出电流	0 ~ 100A	0 ~ 133A
	稳流精度	±1%	
	输出电流误差	≤±1% (≥30A 时) ； ≤0.3A (< 30A 时)	
	输出电压误差	±0.5%	
	峰值效率	≥95%	
	充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式	
基本参数	通信方式	4G/以太网	
	启动方式	VIN码/扫码/刷卡	
	保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能	
	屏幕尺寸	4.3英寸	
	噪音	≤65dB	
	防护等级	IP54	
	允许环境温度	-20℃~ + 65℃(超过50℃降额)	
	冷却方式	风冷	
	允许相对湿度	0 ~ 95% (无冷凝)	
	允许最高海拔	6000米 (超过3000 米需降额使用)	
	体积 (宽*深*高)	560mm*260mm*610mm	
	重量 (不含模块)	45Kg	

XY AC-7/11/22KW系列
电动汽车交流充电桩



新亚东方XY AC-7/11/22KW系列交流充电桩是一款小巧、稳定，安全、智能的充电桩，机身耐腐蚀抗氧化，提供多种联网方式和付款方式功能选择，可微信小程序控制，小程序中可设置多种充电模式，密码充电，安全简捷，可蓝牙连接，充电不受网络影响，结合多重保护功能，远程控制及升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同需求进行功能灵活选择或定制，性价比极高，满足多种充电场合需求。

型号	XY AC-7KW		XY AC-11KW	XY AC-22KW
功率	7KW		11KW	22KW
接线方式	单相三线制		三相五线制	三相五线制
电压	AC 220V±20%		AC 380V±20%	AC 380V±20%
最大输出电流	32A		16A	32A
频率	45 ~ 65Hz			
充电枪配置	单枪			
通信方式	以太网/4G/蓝牙			
启动方式	即插即充/刷卡/扫码			
人机交换	4.3英寸LCD触摸屏（选配）			
计量精度	优于国标计量标准0.5级计量精度			
充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式			
保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能			
安装方式	壁挂或立柱安装			
防护等级	IP54			
允许环境温度	-20℃~ +50℃(超过50℃降额)			
允许相对湿度	0 ~ 95%（无冷凝）			
允许最高海拔	6000米（超过3000 米需降额使用）			
体积（宽*深*高）	185mm*80mm*270mm (塑胶机箱)	224mm*100mm*320mm (金属机箱)	280mm*100mm*400mm（金属机箱）	
净重	4.3Kg	5.6Kg	13Kg	

XY AC-14KW系列电动汽车
交流充电桩



新亚东方XY AC-14KW系列交流充电桩是一款小巧、稳定，安全、智能的充电桩，机身耐腐蚀抗氧化，提供多种联网方式和付款方式功能选择，可微信小程序控制，小程序中可设置多种充电模式，密码充电，安全简捷，可蓝牙连接，充电不受网络影响，结合多重保护功能，远程控制及升级功能，安全可靠、稳定、易维护，还可以根据客户不同应用环境、不同需求进行功能灵活选择或定制，性价比极高，满足多种充电场合需求。

型号	XY AC-14KW			
功率	14KW			
接线方式	单相三线制			
电压	AC 220V±20%			
电流	32A*2			
频率	45~65Hz			
充电枪配置	双枪			
通信方式	以太网/4G/蓝牙			
启动方式	即插即冲/刷卡/扫码			
人机交换	4.3英寸LCD触摸屏(选配)			
计量精度	优于国标计量标准0.5级计量精度			
充电模式	自动充满模式、时间模式、电量模式、金额模式			
保护功能	输入过欠压；输出过压、过流、短路、过温、欠压告警、漏电保护等保护功能			
安装方式	壁挂或立柱安装			
防护等级	IP54			
允许环境温度	-20℃~ +50℃(超过50℃降额)			
允许相对湿度	0~95%(无冷凝)			
允许最高海拔	6000米(超过3000米需降额使用)			
体积(宽*深*高)	280*100*400mm			
净重	13KG			



合作共赢

WIN-WIN COOPERATION

“新亚东方以“质量为本、技术卓越、服务至上、合作共赢”的核心理念，用心服务每位客户。新亚东方以开放的态度，始终坚信：只有开放合作才能收益最大化！只有开放合作企业才能有更好的发展！只有开放合作才能共赢未来！新能源汽车充电市场足够大，我们期待与您的合作！”

与充电桩运营商的合作

设备供应

新亚东方为运营商提供满足电动汽车充电需求的最新充电设备，并可根据运营商的要求定制动态节能、智能分配、柔性输出功能；运营商还可以指定充电桩的外观颜色、款式和定制自己公司的商标。除充电桩设备外，还可以提供比市场价廉质优的变压器、高低压配电箱、电缆等设备和器件。

售后服务


质保期内免费提供软件升级、车辆软件适应性调试、24小时内售后响应、远程监控以及提供大数据分析。根据运营商的需求，提供运营平台和充电站的委托代管、费用结算等业务。质保期外，有偿提供售后服务。对运营商以前采购的非本公司充电设备，提供有偿故障维修服务。

充电站建设

新亚东方可提供整体解决方案，从充电系统、配电系统、土建工程、监控运营平台提供一站式解决方案。针对个别运营商资金有限的困难，新亚东方可提供设备融资租赁、分期付款和合作建站的多种形式参与市场运作。

与公交公司的合作

针对公交车的大功率快速充电需求，以及部分公交大巴已配备两个可同充的直流充电口的情况，新亚东方在提供大功率充电的同时，很好的兼容了双枪同充功能。在与公交公司的合作方面，我们提供从设计、审批、建设、运营的“一条龙”整体解决方案。既可以采取设备供应保售后服务模式，也可以采取整体建设好后一次性移交的“交钥匙”工程模式，还可以由我们公司投资建设运营，以较低价的服务保障公交公司正常运用充电需求。

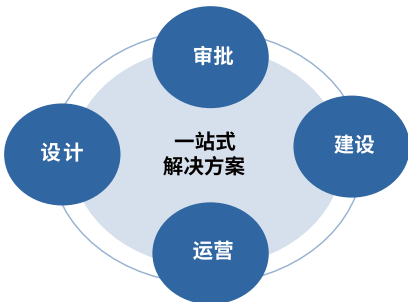

与新能源车企的合作

结合新能源汽车销售网络、新能源车租赁公司和物流公司的需求，开发了多款移动式、便携式交直流充电桩，解决车辆运营过程中的痛点。根据车企发展需要，公司开发多款美观实用的车载充电装置。

新能源汽车销售网络

新能源汽车租赁公司

物流公司

结合需求
开发

与房地产开发商的合作

新亚东方针对新楼盘对停车位配备充电装置的要求，提供普通交流桩、广告屏交流桩、以及带智能车位识别系统多种型号充电装置。



与其他机关企事业单位及个人的合作

新亚东方针对机关企事业单位、小区停车场、地下停车场、立体停车场提供完整的充电设计方案和符合场景的全系列充电设备，提供多种身份识别和支付模式，满足各类人员充电需求。



与供应商和金融单位的合作

经过长期的市场实践，新亚东方筛选出一批优质的供应商，并建立了长期的战略合作，从产品开发、换代升级、售后服务产品全生命周期提供快速支持服务。金融机构提供强大的资金保障和支持。



新亚东方电能科技有限公司

XINYA DONGFANG ELECTRICAL ENERGY TECHNOLOGIES CO.,LTD.

客服热线: 400-931-8858 网址: www.xinya-ee.cn 总部联系电话: 0577-62998799 邮箱: info@xinya-ee.com

深圳研发中心: 0755-23344563 传真: 0755-23714129 温州总部地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园长江路2号

深圳研发地址: 深圳市宝安区石岩镇塘头一号路领亚美生智慧绿谷工业园春生楼四楼

